

les spécifications

Le clapet de non retour pour gaz médicaux est un modèle de la série Alert-1 de Amico.

Le corps du clapet est en bronze. Il est doté d'une fermeture positive avec un piston à ressort auto-alignant et complété par un siège coussiné.

Le clapet compte sur une conception en longueur, entraînant une chute de pression minimale

Le clapet est un modèle sans vibration et à action rapide, ce qui assure un fonctionnement silencieux.

Chaque clapet a été nettoyé pour une utilisation à des fins de distribution avec l'oxygène.


Les produits Amico obtempèrent aux codes NFPA-99.



les caractéristiques

- Nettoyé à des fins de distribution de gaz médical.
- Bouchonné et emballé individuellement.
- Chute de pression basse.
- Joint d'étanchéité positif et fonctionnement silencieux
- Piston à ressort (pour une installation verticale)
- Testé à 400psig WOG
- Tailles disponibles de ½ po à 3 po

projet

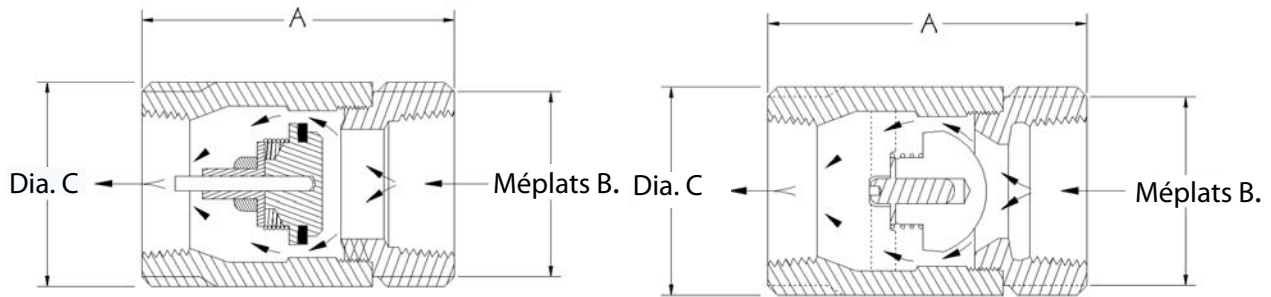

Clapets de 1/2" à 2"

Clapets de 2 1/2" et 3"

Informations pour une commande

No de modèles	VV-CHK-05	VV-CHK-07	VV-CHK-10	VV-CHK-12	VV-CHK-15	VV-CHK-20	VV-CHK-25	VV-CHK-30
Taille	1/2" [12.7]	3/4" [19]	1" [25.4]	1 - 1/4" [41.7]	1 - 1/2" [38.1]	2" [50.8]	2 - 1/2" [63.5]	3" [76.2]
A	2 - 5/16" [58.7]	2 - 7/8" [73]	3 - 1/2" [88.9]	4 - 3/16" [106.4]	4 - 15/16" [125.4]	6" [152.4]	7" [177.8]	8 - 1/8" [206.4]
Méplats B	1 - 1/8" [28.6]	1 - 3/8" [24.9]	1 - 3/4" [44.5]	2 - 1/8" [54]	2 - 1/2" [63.5]	3" [76.2]	3 - 1/2" [88.9]	4 - 1/8" [104.8]
Dia. C	1 - 1/8" [28.6]	1 - 1/2" [38.1]	1 - 15/16" [49.2]	2 - 3/8" [60.3]	2 - 13/16" [71.4]	3 - 11/16" [93.7]	4 - 1/2" [114.3]	5 - 5/16" [134.9]
*C	6	12	25	44	65	120	175	265

* Le C est défini comme étant le nombre de gallons américains d'eau par minute que le robinet d'isolement accepte tout en tenant compte d'une chute de pression de 1 psi.

représenté par: