

les spécifications

Tous les robinets des conduites ainsi que les robinets contenus dans les coffrets de zones sont des modèles de la série Alert-1 de Amico.

Le robinet de type à bille est fait de trois pièces avec un corps en bronze. Le siège en est un de téflon (TFE), les joints d'étanchéité en Viton et la bille en est chromée. Une tige anti-éclatement est utilisée dans la construction du robinet et ce robinet accepte une pression nominale minimale de 4137kPa (600 psi) WOG. Cette description s'applique aux robinets de 1/2" à 2 1/2".

Le robinet est activé par une poignée basculante exigeant seulement un quart de tour pour passer d'une position complètement ouverte à une position complètement fermée.

Tous les robinets sont dotés de rallonges de tuyau en cuivre de type K dégraissé, lavé du côté entrée et du côté sortie, afin d'en faciliter l'installation.

Le robinet est conçu de telle façon qu'il peut être retiré de sa position pendant l'installation afin de prévenir les dommages causés par la chaleur durant le brasage. Chaque robinet est lavé et dégraissé à des fins de distribution de gaz médicaux et emballé dans un sac de plastique afin d'éviter toute contamination avant l'installation. Les rallonges de tuyau sont bouchonnées à chaque extrémité.


Les produits Amico sont reconnus cULus et CSA.



les caractéristiques

- Conception en trois éléments pour en faciliter l'entretien
- Épreuve hydrostatique à 100%
- Nettoyé à des fins de distribution de gaz médicaux
- Tige anti-éclatement
- Offert en taille de 1/2" à 2 1/2"
- Conçu avec un orifice pour l'installation d'une jauge indicatrice de pression
- Disponible avec ou sans dispositif de verrouillage

projet

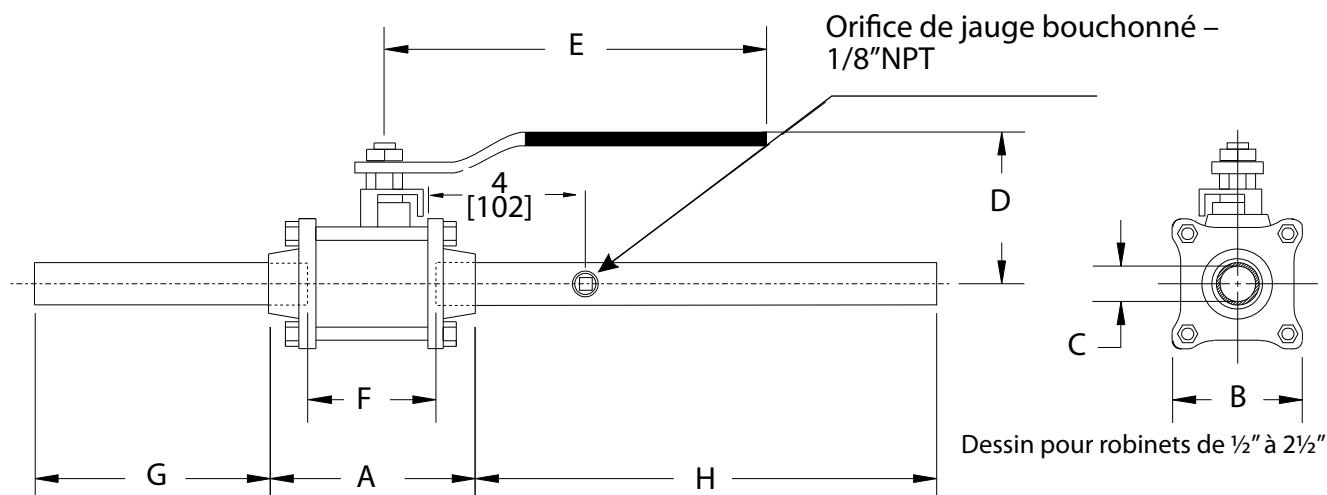

les numéros de modèles

Modèles #	Tailles	A	B	C	D	E	F	G	H	Ecours
VV-ISO-G-05	1/2 (13)	2-1/16 (52)	1-13/16 (46)	1/2 (13)	2-1/32 (52)	3-29/32 (99)	1-1/16 (27)	7-1/4 (184)	11-3/4 (299)	4
VV-ISO-G-07	3/4 (19)	2-15/16 (75)	1-15/16 (49)	3/4 (19)	2-9/32 (58)	4-21/32 (118)	1-7/16 (37)	6-3/4 (172)	11-1/2 (292)	4
VV-ISO-G-10	1 (25)	3-21/32 (93)	2-1/2 (64)	1 (25)	2-1/2 (64)	4-21/32 (118)	1-27/32 (47)	6 (152)	11-1/4 (286)	4
VV-ISO-G-12	1-1/4 (32)	3-29/32 (99)	2-11/16 (68)	1-1/4 (32)	3-1/8 (79)	6-11/16 (170)	1-31/32 (50)	5-5/8 (143)	11-1/4 (286)	4
VV-ISO-G-15	1-1/2 (38)	4-15/32 (117)	3 (76)	1-1/2 (38)	3-11/32 (85)	6-11/16 (170)	2-13/32 (61)	5-1/4 (133)	11-1/8 (283)	4
VV-ISO-G-20	2 (51)	5-25/32 (147)	4 (102)	2 (51)	3-11/16 (94)	6-11/16 (170)	3-3/32 (79)	5 (127)	9-1/8 (232)	4
VV-ISO-G-25	2-1/2 (64)	6-15/16 (176)	5 (127)	2-1/2 (64)	4-11/16 (119)	8 (203)	4 (102)	12 (305)	12 (305)	4

représenté par: