

## les spécifications

Tous les robinets des conduites ainsi que les robinets de fermeture sont des modèles de la série Alert-1 de Amico.

Le robinet de type à bille est fait de trois pièces avec un corps en bronze et la bille est chromée pour les tailles de ½" à 2½" et en acier inoxydable pour les tailles de 3" et de 4". Le siège en est un de téflon (TFE), les joints d'étanchéité en Viton pour les tailles de ½" à 2½" et en Téflon(TFE) pour les tailles de 3" et de 4". Une tige anti-éclatement est utilisée dans la construction du robinet et ce robinet accepte une pression maximale de 4137kPa (600 psi) WOG. .

Le robinet est activé par une poignée basculante exigeant seulement un quart de tour pour passer d'une position complètement ouverte à une position complètement fermée.

Le robinet est conçu de telle façon qu'il peut être retiré de sa position pendant l'installation afin de prévenir les dommages causés par la chaleur durant le brasage.

Chaque robinet est lavé et dégraissé à des fins de distribution de gaz médicaux et emballé dans un sac de plastique afin d'éviter toute contamination avant son installation.

Les produits Amico sont reconnus cULus et CSA



## les caractéristiques

- Conception en trois éléments pour en faciliter l'entretien
- Nettoyé à des fins de distribution de gaz médicaux
- Tige anti-éclatement
- Offert en taille de ½" à 3"
- Conçu avec un orifice pour l'installation d'une jauge indicatrice de pression
- Disponible avec ou sans dispositif de verrouillage

projet


---



---



---

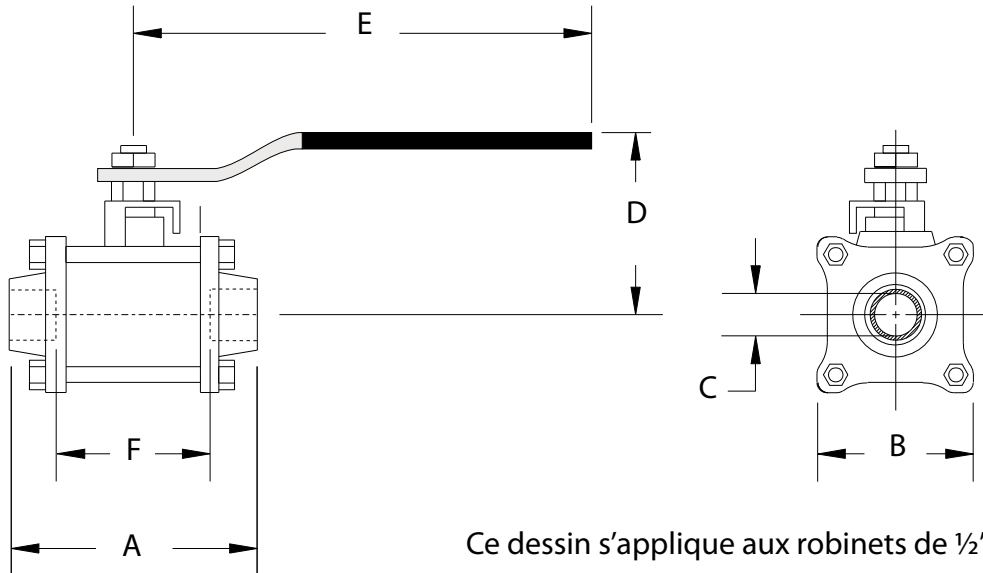

Ce dessin s'applique aux robinets de 1/2" à 3"

## les numéros de modèles

Modèle #	Taille	A	B	C	D	E	Écrous
V-X-VLV-NIB-05	1/2 (13)	2-1/16 (52)	1-13/16 (46)	1/2 (13)	2-1/32 (52)	3-29/32 (99)	4
V-X-VLV-NIB-07	3/4 (19)	2-15/16 (75)	1-15/16 (49)	3/4 (19)	2-9/32 (58)	4-21/32 (118)	4
V-X-VLV-NIB-10	1 (25)	3-21/32 (93)	2-1/2 (64)	1 (25)	2-1/2 (64)	4-21/32 (118)	4
V-X-VLV-NIB-12	1-1/4 (32)	3-29/32 (99)	2-11/16 (68)	1-1/4 (32)	3-1/8 (79)	6-11/16 (170)	4
V-X-VLV-NIB-15	1-1/2 (38)	4-15/32 (117)	3 (76)	1-1/2 (38)	3-11/32 (85)	6-11/16 (170)	4
V-X-VLV-NIB-20	2 (51)	5-25/32 (147)	4 (102)	2 (51)	3-11/16 (94)	6-11/16 (170)	4
V-X-VLV-NIB-25	2-1/2 (64)	6-15/16 (176)	5 (127)	2-1/2 (64)	4-11/16 (119)	8 (203)	4
V-X-VLV-NIB-30 3" orifice réduit	3 (76)	7-1/2 (191)	4-1/8 (105)	3 (76)	4-3/8 (111)	8 (203)	4

représenté par: